

Créateur de vos projets ...





Sommaire



Fenêtres et portes-fenêtres Volets et moustiquaires

Portes d'entrées

Portes de garage

Stores

Pergolas

Portails

Vérandas


Carports

Hydrofuge



Entreprise Bel'Porte



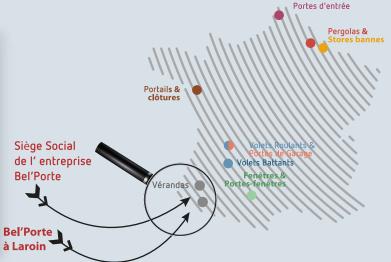

Le bien-être chez soi, au Cœur de nos préoccupations

Motre vision ...

ous partageons depuis bientôt 20 ans notre savoir-faire et notre expérience avec vous . Déjà + de 8000 clients satisfaits ! Bel'porte met au service du particulier ses compétences techniques et vous accompagne dans vos projets de rénovation et d'embellissement de votre habitation. A l'écoute de vos envies, nous proposons des produits de haute qualité pour des réalisations sur mesure. Nos équipes de techniciens conseils sont qualifiées pour répondre à vos questions et vous établir une étude gratuite et personnalisée chez vous, dans un délai de 48h. Société dynamique et novatrice nous vous accueillons en toute convivialité dans notre magasin pour découvrir notre showroom et notre atelier de fabrication. Nous sommes présent aujourd'hui sur plusieurs départements pour être toujours plus proche de vous.

Entreprise Bel'Porte





En 5 phases, simplicité, efficacité ...

LE RENDEZ-VOUS Le conseiller vient étudier votre projet afin d'établir un devis rapide et gratuit.



LE METRAGE Environ 15 jours après la signature du contrat, le métreur valide les points techniques, effectue la prise de mesures, et lance en commande votre projet.



FABRICATION La fabrication de votre projet sera effectuée suivant les délais indiqués sur le contrat. Nous planifions ensemble l'installation.



POSE Les poseurs effectueront l'installation dans les délais convenus avec le métreur et laisseront le chantier propre.



LA VISITE DU CHANTIER Le conseiller visitera votre chantier afin de constater votre satisfaction.





Pour votre confort, nous vous proposons plusieurs modalités de financement:

- Paiement Comptant
- Financement 75% CLIENT **CETELEM FRANFINANCE**






* Paiement jusqu'à 6 mois




« Nous restons à votre écoute et trouverons ensemble la solution afin que votre projet aboutisse dans les meilleures conditions. »

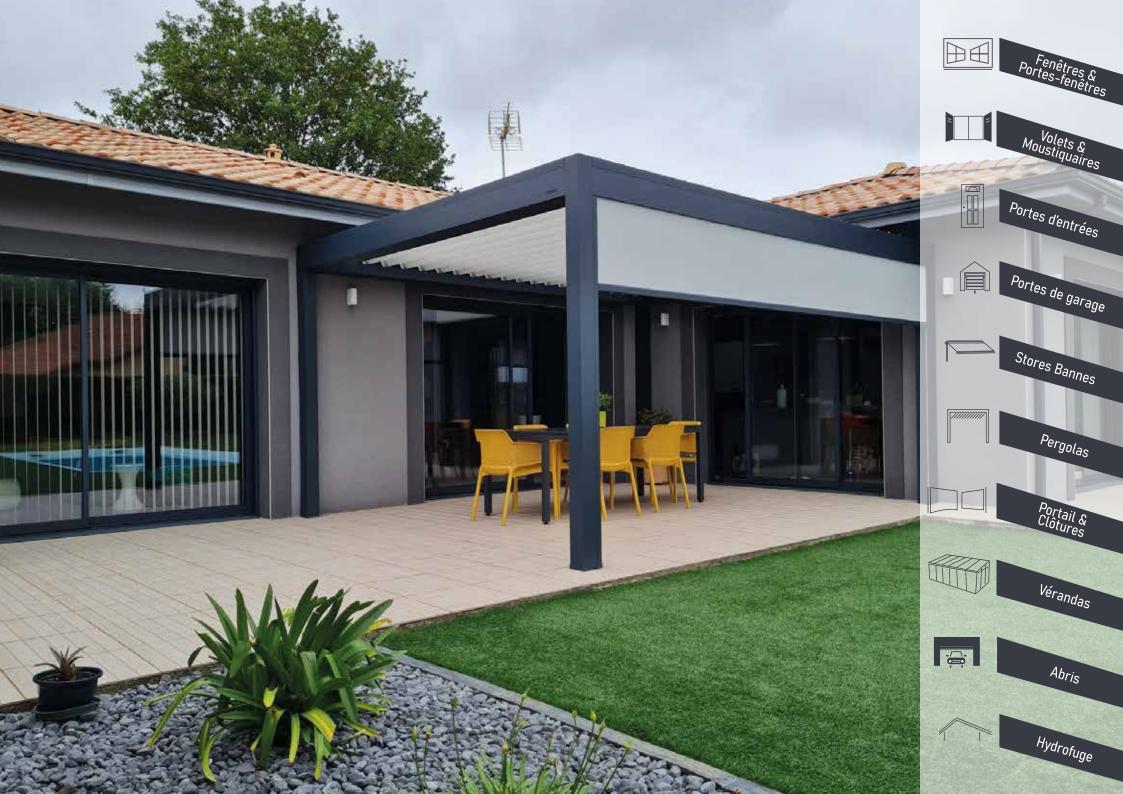






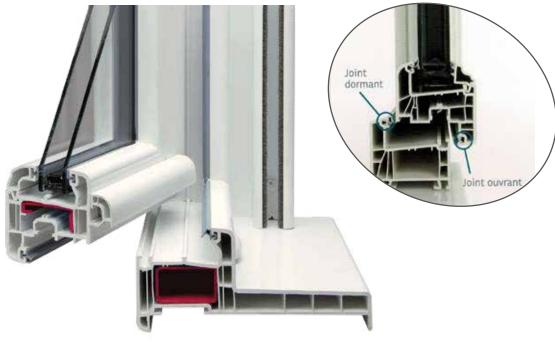


Le profilé rénovation

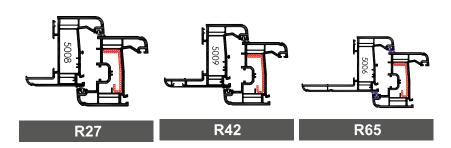











Pack Sécurité Option

Renforts acier des dormants et ouvrants Poignée avec condamnation à clé Vitrage retardateur d'effraction Plaque de protection anti-perçage





- Performances certifiées par le CSTB, dans toutes les configurations de typologie d'ouverture ou de couleur.
- Ouvrants et dormants 70mm

POIGNÉE CENTRÉE

SÉCUSTIK

COUVRE-JOINT INTÉGRÉ 29,40,65 MM

POUR LA RÉNOVATION

CRÉMONE SEMI-FIXE FERMETURE PAR RENVOI D'ANGLE AVEC GÂCHE CHAMPIGNON

EN TRAVERSE HAUTE ET BASSE SUR VANTAIL PRINCIPAL

VITRAGE 28 MM 4/20/4 PEA ugl w/m2.k

- Isolation thermique et phonique renforcée
- Joints d'étanchéité de qualité pour une excellente étanchéité à l'air et à l'eau



Performances	Vitrage (côté intérieur/côté extérieur)	Acoustique Rw (C; Ctr)	Thermique Ug	Solaire Sg	Luminosité TL
BASE	4 - 20 - 4	30 (-1; -5)	1,1	0,65	82 %
THERMIQUE	4 Planistar Sun - 20 - 4	30 (-1; -5)	1,1	0,38	71 %
	4 FE 1.0 - 20 - 4	30 (-1; -4)	1,0	0,60	73 %
	4 - 14 - 4 - 14 - 4	32 (-1; -4)	0,7	0,62	73 %
ACOUSTIQUE	4 - 14 - 10	36 (-2; -5)	1,1	0,62	80 %
	44 ² Silence - 14 - 10	42 (-2; -5)	1,1	0,70	76 %
SÉCURITÉ	442 - 16 - 4	37 (-1; -5)	1,1	0,59	80 %
	442 - 14 - 6	36 (-2; -6)	1,1	0,59	80 %
	SP510 - 14 - 4	36 (-1; -5)	1,1	0,57	80 %

Le choix du bon vitrage:
Tous les vitrages sont performants
sur le plan thermique.
Selon vos besoins, vous
avez la possibilité d'ajouter
des qualités phoniques
et/ou de sécurité.

























FENÊTRE PERFORMANCE 70 OC

Portes et fenêtres à ouvrant caché

Performance 70 OC est un système à frappe à isolation renforcée avec ouvrant masqué. Ce système est disponible en type monobloc ou traditionnel.

Une solution compétitive pour les projets collectifs, résidentiels en rénovation.



Performances exceptionnelles:
matériau de synthèse pourvu
de chambres d'isolation
améliorant la rupture
du pont thermique.
Gain de rigidité pour coulissants
et galandages.

Uw jusqu' à 1,3W/m².K*
Tlw jusqu' à 69%* / Sw hiver jusqu' à 0,54*
A*3-E*6B - V*A3 (coulissant)

CARACTÉRISTIQUES

- Finesse des profils et clair de vitrage exceptionnel.
- Vitrage 26 mm ou 31 mm avec la même parclose.
- TBC, bavettes, interfaces dormants / maçonnerie communs avec coulissant et frappe.)
- Large choix d'ouvertures à la française, oscillo-battant ou soufflet.
- Intégration parfaite d'un coffre de volet roulant.
- Conforme à la norme en vigueur pour l'intégration du seuil handicapé.
- Fabrication de châssis sans pose de joint.

La rénovation


La pose avec conservation des dormants existants : Pose de la nouvelle menuiserie dans le dormant conservé de l'ancienne. L'installateur s'assurera du bon état du dormant puis le nouveau sera ajusté, fixé et étanché sur l'ancien.









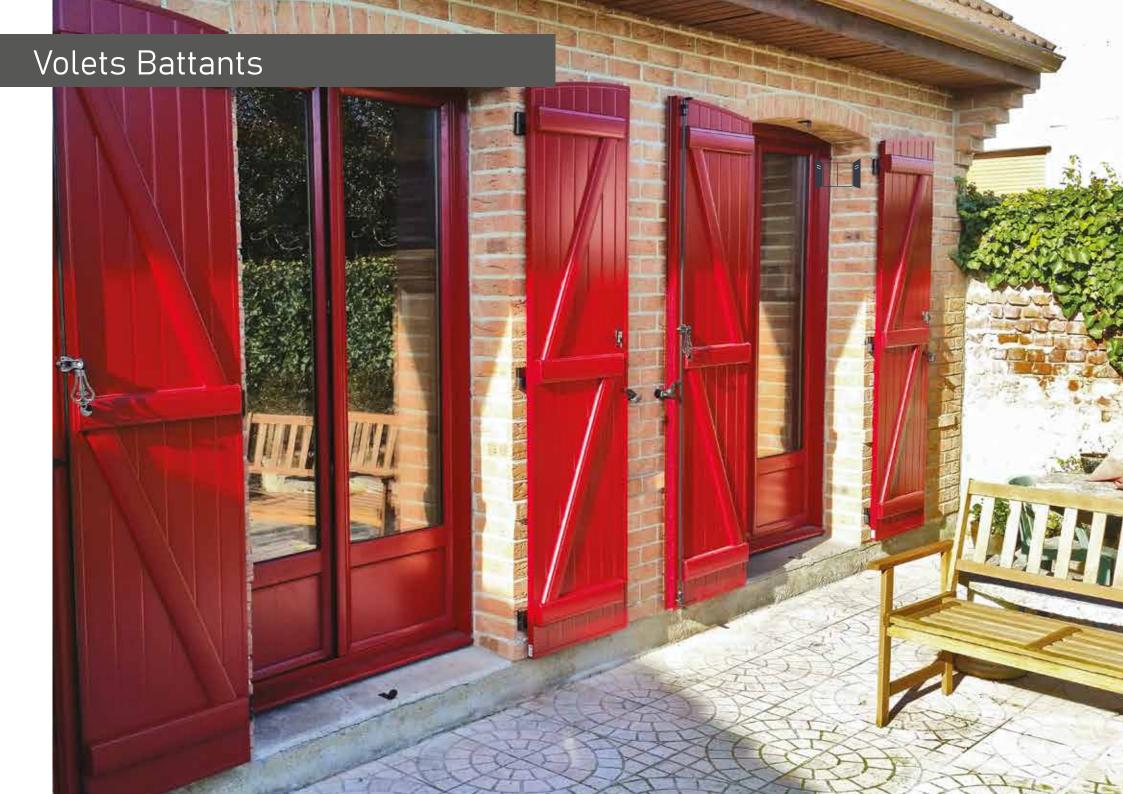

Volets Battants

Volets battants à cadre Epaisseur volet : 32mm



Lames ajourées orientables



Poignée vous permettant d'orienter les lames à votre convenance.

Cadre



Cadre en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur et 65 mm de largeur : solidité et rigidité. Coupe d'onglet.

Volets battants à Lames verticales



Couvre joint



Couvre-joint styfisé avec joint de frappe.



Gorge intégrée



Permet de recevoir un joint d'étanchéité pour une meilleure occultation à la iumière.





Volets Battants



POUR LE NEUF ET LA RENOVATION:

S'adapte à tous les types de volets (bois, pvc, alu)

Un volet inaccessible devant l'évier ? Un volet trop haut ou trop risqué à manipuler? Un volet sur une façade exposée aux intempéries?

POUR PLUS D'INFOS : Découvrez la motorisation des volets battants en vidéo !



Scannez moi!



Solution Somfy YSLO®



Discrétion

Une motorisation qui se fait oublier! Un fonctionnement silencieux et un petit caisson à l'encombrement réduit (seulement 60mm de hauteur).

Sécurité

Résistance au vent : 55 km/h max

Les commandes radio Somfy:



Smoove open/dose Situo 1 10

 Commande murale Smoove sensitif ou télécommande portable Situo 1 10 au choix

Pilotez la fermeture automatique de vos volets.



Situo 5 10

 Piloter jusqu'à 6 volets ou groupes de volets grâce à la télécommande Situo 5 IO. Compatible maison connectée

La motorisation Somfy

De nombreux coloris finitions texturées



Autres RAL

et chêne

doré en

option.


De 1 à 4 vantaux

Fourni avec commande murale Smoove





garantie 5 ans




Batterie de secours garantie 3 ans


Longévité et Fiabilité





STOP

Partez l'esprit tranquille :

















Le précadre en aluminium, parfaitement adapté aux travaux de rénovation, permet d'installer un nouveau volet sans réglage de gonds.

Son recouvrement initial de 50mm, design et discret, permet de recouvrir la découpe des anciens gonds lors de la suppression des vieux volets.

Le tableau, qui présente alors des défauts en façade, est dissimulé sous le précadre alu.

Le précadre permet d'améliorer l'isolation thermique et l'étanchéité du volet dans la baie.



Rigidité Esthétique Pratique









Gris anthracite 7016

Coloris

Finition texturée

Autres RAL et finitions possibles

(en option avec délai supplémentaire)

Brun sepia 8014





Si la lumière n'atteint pas le panneau, c'est au panneau d'aller à la lumière.

Les volets solaires peuvent se passer du soleil mais doivent être constamment exposés à la lumière. Si la lumière n'atteint pas le panneau, un panneau solaire déporté permet d'aller chercher la lumière.









La moustiquaire intégrée! La solution 2 en 1










Moustiquaires et stores intérieurs sur mesures

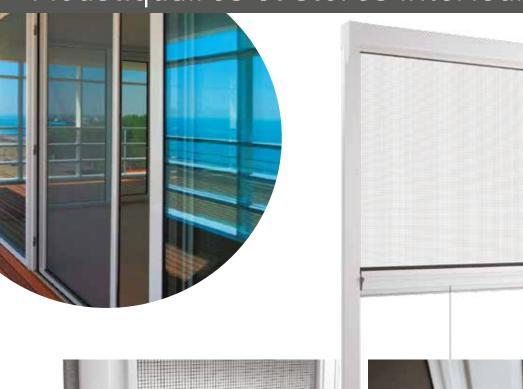


Moustiquaire coulissante latérale « enroulable »

Disponible en version 2 vantaux




Stores enrouleurs, permettant de jouer davantage avec la lumière. Simplicité d'utilisation.

Large choix de toiles.





- Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, grâce à son caisson de 50 mm, elle permet un passage intensif.
- Son profil haut télescopique avec adaptateur ou son profilé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.
- Son système de chenillard bas coulissant, phosphorescent pour la nuit, procure l'avantage de bloquer l'ouverture dans toutes les positions.
- Elle existe en 21 coloris de laquage, en 1 ou 2 vantaux, et permet des largeurs jusqu'à 2500 mm et des hauteurs jusqu'à 3000mm.
- Existe en Blanc, Marron, ou Gris anthracite (voir tarif)

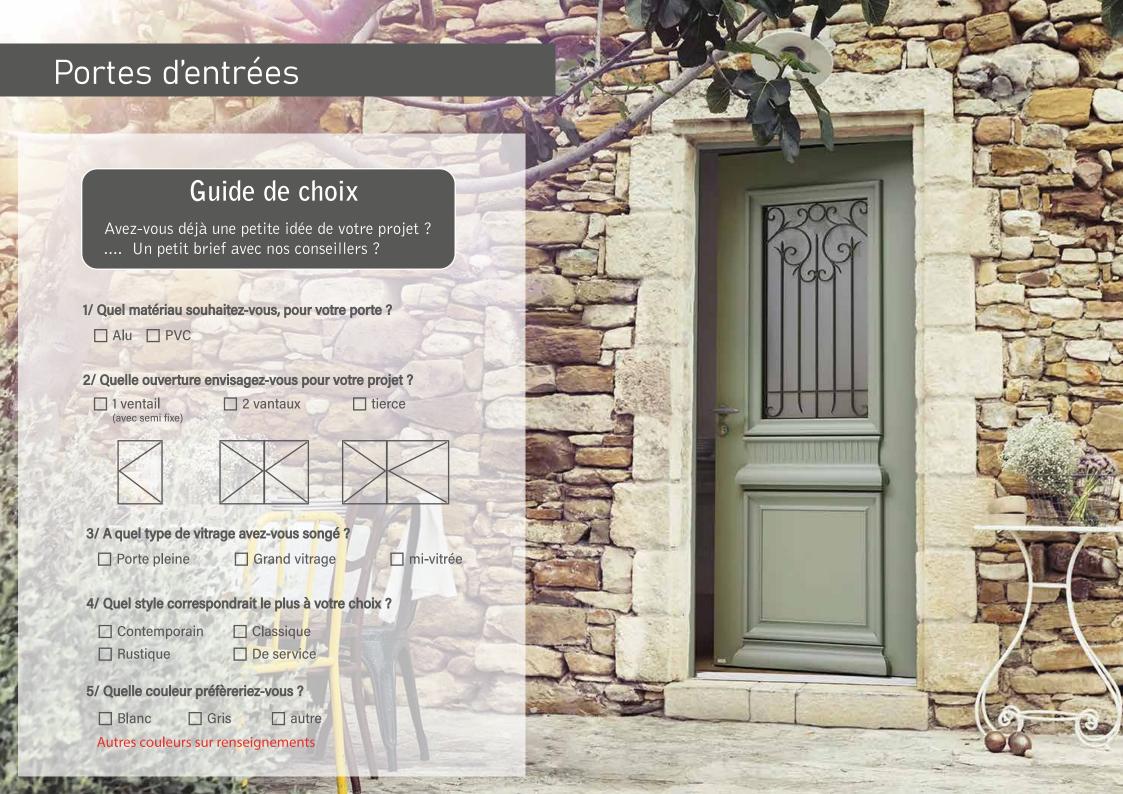


Portes d'entrées











TOPAZE Ud= 0,91 Dimensions Standard H2150 - L900 Présentée en noir 2100



ISAAC
Ud= 0,91
Dimensions Standard
H2150 - L900
Présentée en gris anthracite



ARAPAO Dimensions Standard H2150 - L900 Présentée en noir 2100



HELIOPOLIS
Ud= 1,2
Dimensions Standard
H2150 - L900
Présentée en gris 7033



SELENE Dimensions Standard H2150 - L900 Présentée en gris 2900



CRISFIELD Dimensions Standard H2150 - L900 Présentée en brun 2650



CHIPLEY Dimensions Standard H2150 - L900 Présentée en gris 7047



POLIADE Dimensions Standard H2150 - L900 Présentée en gris 7016



DORVAL Dimensions Standard H2150 - L900 Présentée en gris 7030














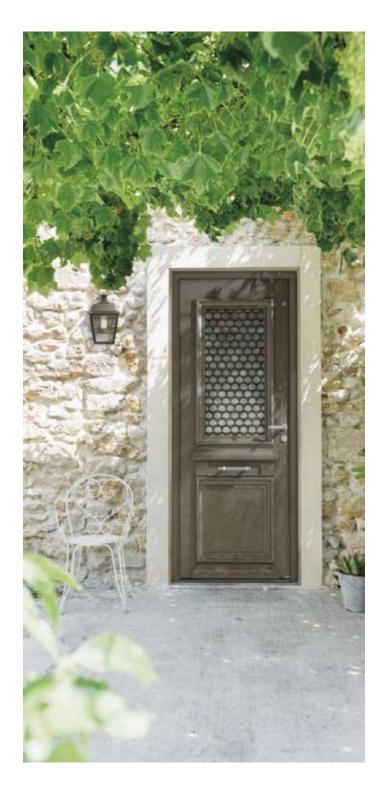











Portes d'entrées

CHOISIR UNE PORTE BEL PORTES, C'EST S'OUVRIR DE FAÇON DURABLE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, AU DESIGN ET À LA SÉCURITÉ TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.

GAMME PASSAGE 80 MM




























Votre porte d'entrée ne doit pas se contenter d'être esthétique et sécurisée. Son rôle est aussi de vous protéger du froid, de la chaleur et du bruit. Les portes d'entrée PASSAGE résultent de la rencontre d'un esthétisme haut de gamme et de hautes performances d'isolation pour vous offrir ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.





















UN VÉRITABLE REMPART CONTRE L'EFFRACTION







GÂCHE FILANTE ROBUSTE SUR TOUTE LA HAUTEUR BARRE 12 PIONS ANTI-DÉGONDAGE













GAMME CARPE DIEM 95 MM

CONCEPTION UNIQUE EN FRANCE

Carpe Diem est la nouvelle gamme de portes d'entrée en aluminium haute technicité. Fruit de 2 ans de R&D. Carpe Diem se distinque par une élégance minimaliste, une sécurité maximale et de très hautes performances thermique. AEV et acoustique.



réglages 3D x3





anti-dégondage EURASTOP

sécurisée + cylindre sécurité

débravable + 5 clés



TRÈS HAUTES PERFORMANCES

JUSQU'À 2500 X 1300 MM



DORMANT/OUVRANT AFFLEURANTS DE PART ET D'AUTRE DE LA PORTE



ÉPAISSEUR 95 MM ISOLANT ET SÉCURISANT



TRÈS HAUTE **ISOLATION**
















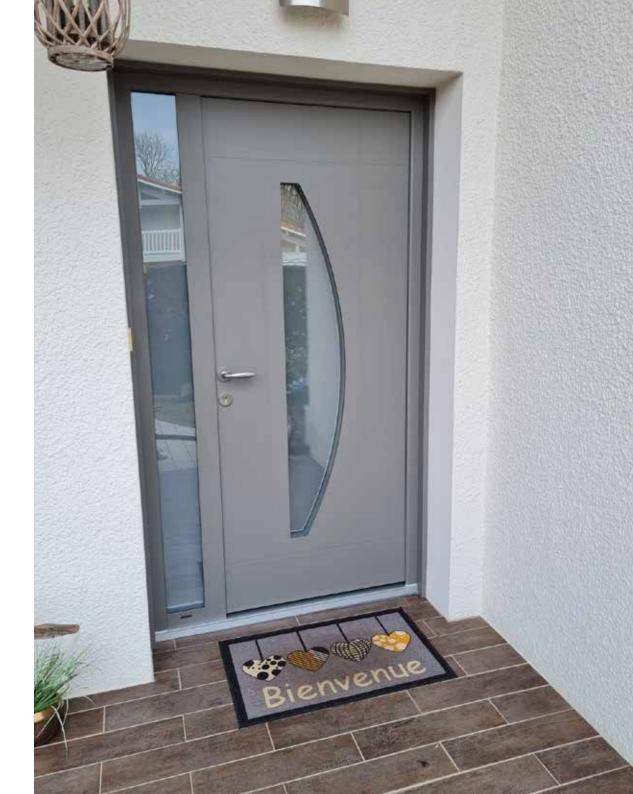

Portes d'entrées

Portes PROMO 2023

Fabrication dans notre atelier - Menuiserie Aluminium GTI

Panneaux en verre pour portes d'entrée



LILAS



MEXICO 1

Sablage uni inclus



DERCETO

Pièces alunox incluses



AUBURN 1

Sablage uni inclus



CAPELLA 1L

Delta clair



OCRE 1 Sablage uni inclus



DOLOMITE 5 Sablage uni inclus

Teintes et finitions

Disponibles en mono ou bicoloration avec blanc 9016 Mat intérieur.





PANNEAUX DÉCORATIFS POUR PORTES D'ENTRÉE EN **ALUMINIUM LAQUÉ**







SIRIUS 1



ELECTRA 1L



VERSEAU 1L



POLARIS 1L (âme T6 uniquement)



SIRIUS 3



AMANDE



PARME



DERCETO Insert alunox inclus

Panneaux 39 mm

Panneaux en âme T1 (mousse polystyrène extrudé) sauf POLARIS (T6: mousse + 2 plis de contreplaqué) Dim: 2100 x 900 x 24 mm Vitrage assemblé avec une face feuilletée 33/2



OCRE 1







SANTA CRUZ 3 Avec inserts alunox:



PASTEL 4 Avec inserts alunox:



PISTACHE 4



GARANCE 3



CASSIOPEE 3 Insert alunox inclus



GOYA 3 Avec inserts alunox:



TRINIDAD 6 Avec inserts alunox:

Teintes RAL standards

M = Mat 30 % / G = Granité / B = Brillant 80 % / S = Satiné 70 %. Autres teintes RAL et finitions sur demande. Disponible en monocouleur ou en bicoloration (face extérieure et face intérieure au choix).

Blanc perlé 1013 M - B

Ivoire clair 1015 M - B







Blanc de





Blanc

9210

6019 M - B

M - B







Gris clair 7035 M - B









9003 M



signalisation 9016 M - B - G





Portes d'entrée PVC

Jamaique 3 Brésil1 Panama 3

Basilic

Pérou 5

Pagnol



Strasbourg 1L





Portes de service









Portes de garage


PORTE SECTIONNELLE



Avantages:

- Faible encombrement: libère les murs de chaque côté
- Aucun débordement extérieur
- Panneau acier (mousse isolante) de 40 mm
- Seulement 70 mm d'encombrement de chaque côté
- -Compatible "maison connectée"

L'ouverture sectionnelle impose de libérer le plafond. Sans portillon intégré (en option) l'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

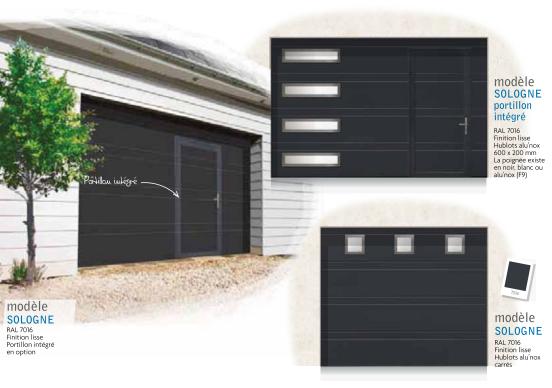





Portes de garage

PORTE ENROULABLE



La porte enroulable est la solution la plus compacte et libère murs et plafond.

Avantages:

- Le plus petit encombrement intérieur : elle optimise l'espace du garage, on la privilégie pour les surfaces réduites et encombrées
- Peu de débordement intérieur
- Porte motorisée radio
- Compatible "maison connectée"






L'accès au garage demande une ouverture totale pour ne pas avoir à se baisser.

La porte de garage Castellane, **sur mesure, esthétique et sécurisée,** offre tout le confort que vous attendez. Sans aucune emprise au plafond, elle laisse au garage toutes ses possibilités d'aménagement.

Elle est très adaptée aux garages avec portes ou fenêtres latérales, ou avec supports au plafond.








OPTIMISEZ ENCORE PLUS VOTRE ESPACE!

avec plusieurs possibilités de pose

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE





Coloris standards














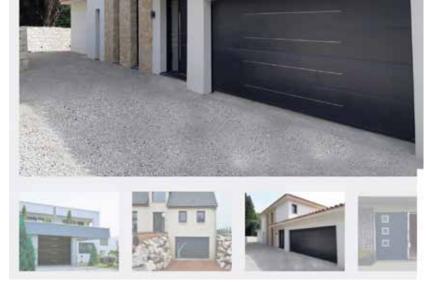



SANS RAINURE PORTES DE GARAGE

La porte sectionnelle à refoulement plafond permet de libérer les murs latéraux, particulièrement utile en cas de fenêtre murale. Optez pour un style architectural avec le modèle Sans rainure. Il peut être agrémenté d'un motif Alunox pour ajouter une touche décorative à votre façade. Facilitez l'accès piéton avec l'option portillon et faites entrer la lumière naturelle grâce à l'option hublot! Les Portes de garage La Toulousaine sont équipées de panneaux isolés en acier double face avec une mousse polyuréthane haute densité de 40mm pour assurer une isolation thermique et acoustique optimale.





- ➤ Lambrequin déroulant motorisé jusqu'à 1,3m (sur le B38)
- Option LED







B50 S - B50 XL



Coffre compact entièrement fermé qui permet une protection optimale des pièces et de la toile.

Largeur mini 2,05m - max 5,50 m Leds en option et bras articulés (avec câbles acier)

Moteur intégré SOMFY





Pergolas

B128 - B128XL

Dimensions minimales: 6 x 5 m (sans lambrequin)

5 x 5 m (avec lambrequin)





Fixation murale uniquement

Lambrequin motorisé de 1 m en option (alimentation cellule solaire)

Toile de toit enroulable, imperméable, avec technologie screen ZIP

Moteur intégré SOMFY


Option : hauteur réglable des poteaux

RAL disponibles



RAL 7016



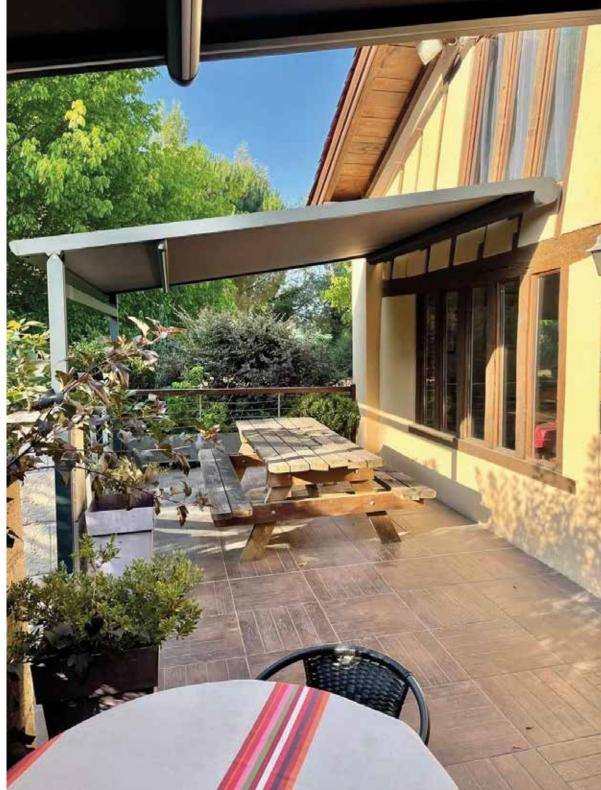







Options : stores ZIP personnalisés intégrés,











Screens B1085 B1100 B1350ZIP



Screen coupe-vent
Tension optimale de la toile grâce au système de fermeture éclair unique (ZIP)
Contrôle parfait de la température dans la maison.
Possibilité Solario.



Les screens ZIP Brustor, résistants au soleil, assurent un contrôle parfait de la température dans la maison. Le système unique de fermeture éclair maintient la toile dans les coulisses. Grace à la technologie du ZIP, la toile reste bien tendue dans les coulisses, année après année. Les toiles assombrissantes (1%) ou occultantes sont possibles sur ces screens. La toile assombrissante permet de respecter votre vie privée sans restreindre la vue vers l'extérieur. C'est un gros avantage par rapport aux volets. La toile occultante est également possible, conseillée pour les chambres. Vous avez le choix entre un coffre rond ou carré en trois dimensions différentes.



Winblockers

Vous voulez vous protéger du vent, des regards indiscrets et créer de l'ombre?

Optez pour le Windblocker Brustor. Vous pouvez fixer la toile tendue directement au mur ou à un poteau. Ce pare-vent peut donc être monté n'importe où et sur chaque façade. Le ressort intégré assure une tension optimale de la toile anti-salissure de haute qualité. Il stoppe le vent (CE - classe au vent 2), mais peut également servir de barrière de sécurité pour les enfants ou les animaux sur la terrasse. Le store peut être monté rapidement et sa fermeture manuelle se fait grâce à une simple poignée et un verrouillage pratique. Harmonisez la toile de votre Windblocker à la couleur de votre maison pour des années de plaisir. Cette protection flexible contre le vent et le soleil est fabriqué à partir de matériaux durables et de hautes qualités. Son coffre élégant protège la toile lorsqu'elle est enroulée. Il est fabriqué en aluminium extrudé, résistant à la corrosion et est thermo laqué. Le Windblocker est également disponible avec des baleines pour une toile encore plus rigide.

Pare-vent pour terrasse

Protège du vent, des regards indiscrets et du soleil bas

Manipulation simple

Informations techniques

Hauteur

toile acrylique: de 1,275 m à 2,00 m

Toile Soltis 86: de 1,275 m à 1,86 m

Avancée

2,00 m - 3,00 m - 4,00 m








Portails Alu

Positionnement	Premium	Classique
Coloris standards	25	4
Garantie Laquage	25 ans	15 ans
Garantie Fabrication	25 ans	5 ans
Dimension max battant	5 mètres	4 mètres
Dimension max coulissant	6 mètres	4 mètres
Épaisseur des tôles découpe laser	3 mm	2 mm
Lames pleines	90/150/300 mm	150 mm
Lames ajourées	90/160 mm	100 mm
Lames brise-vue	75/130/255 mm	100 mm
Épaisseur des lames	25 mm	15 mm
Section les montants	93x60 mm	95x40 mm
Section les traverses	95x49 mm	95x30 mm
Barillet	Grade 5 avec clé gravé	Classique

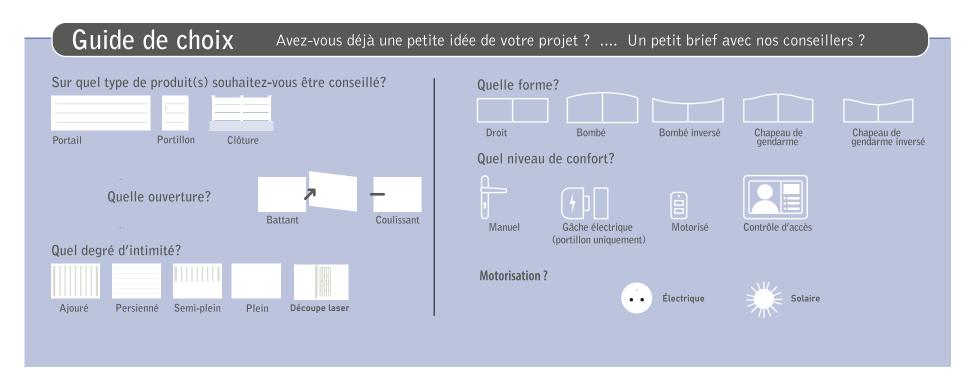

Portails – caractéristiques: Assemblage Mécanique – Motorisation...

PORTAILS EN ALU ASSEMBLÉS

Les portails assemblés présentent un atout principal : il est possible de remplacer facilement un profilé qui a été abîmé (le plus souvent, ce sont des chocs causés par une voiture). Côté style, ce type de portail est contemporain et plusieurs possibilités s'offrent à vous. En effet, vous pouvez choisir d'avoir un équipement bicolore par exemple ou autre selon le style que vous souhaitez.

PORTAILS EN ALU SOUDÉS

Ce sont des cordons de soudures qui maintiennent les assemblages pour assurer une grande solidité. Le principal avantage de ce type de fabrication est qu'il est possible de fabriquer des portails en très grandes dimensions et du «sur mesure» personnalisable. Toutefois, il y a également quelques inconvénients qu'il ne faut ignorer :

- Ce type de portail est difficile à faire réparer.
- Parfois, la tenue du laquage n'est pas efficace dans le temps.
- Des fissures peuvent se former au niveau des jonctions et ce, si des écarts de température trop importants.

Autre inconvénient : il est difficile d'obtenir le label QUALICOAT sur ce type de portail. Celui-ci témoigne de la qualité de la laque et garantit un aspect intact des portails au fil des années.



Tous nos portails


coulissants

vous sont proposés

avec crémaillère

intégrée



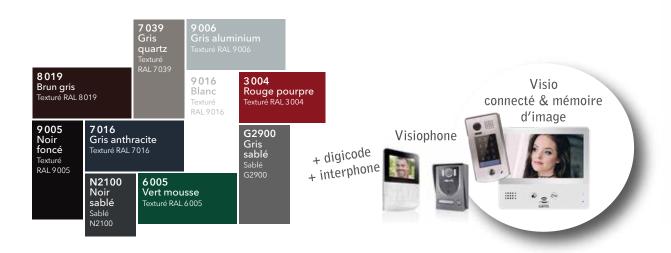





Portails ajourés

SPAS Lames 90x25 mm ajourées / 160x25 mm ajourées / 25x25 ajourées









Portails semi-ajourés











Portails persiennés

Portails pleins

















Clôtures

Clôture ajourée. Lames larges de 160 mm.





Litenn

Clôture persiennée. Lames persiennées de 130 mm..

Karmen

Clôture pleine. Lames fines de 90 mm.



Loc

Clôture ajourée. Lames fines de 90 mm.





Stella Clôture Alu Contemporain, plein.

Une maison,

Se sentir bien dans son jardin, protéger son intimité, le rêve d'une vie...



Tellen

Bicoloration possible

Clôture pleine. Lames larges de 150 mm.



Barreaudage plein. Lames larges de 150 mm. Traverses hautes et basses.

Anaé



Clôture pleine. Lames XXL de 300 mm.



Karantan Clôture Alu Contemporain, plein.



Maez

Clôture ajourée. Lames larges de 160 mm.



Portails ajourés

Portails semi-pleins





Yucko (exclusivement battant)



Shako










Portails persiennés


Portails pleins




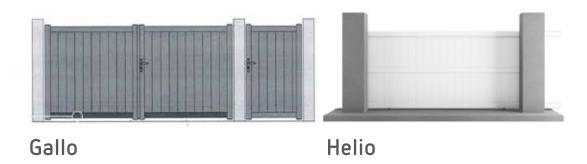






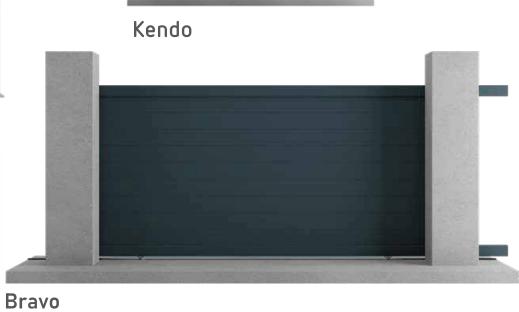





7 découpes la ser travaillées avec finesse.

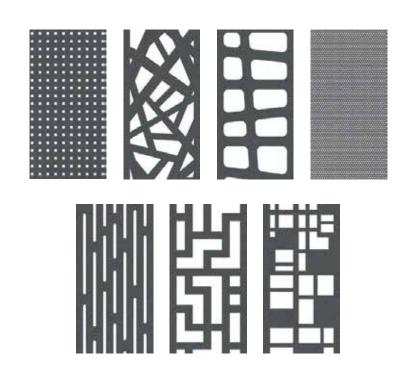



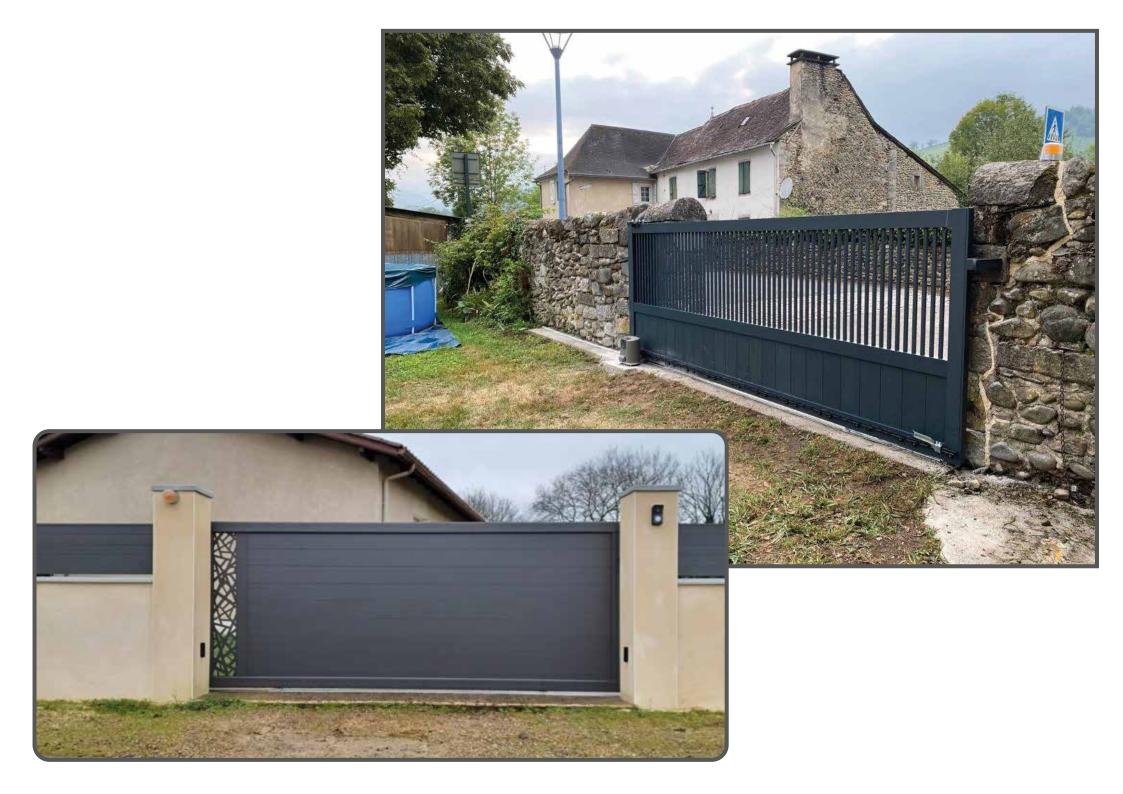



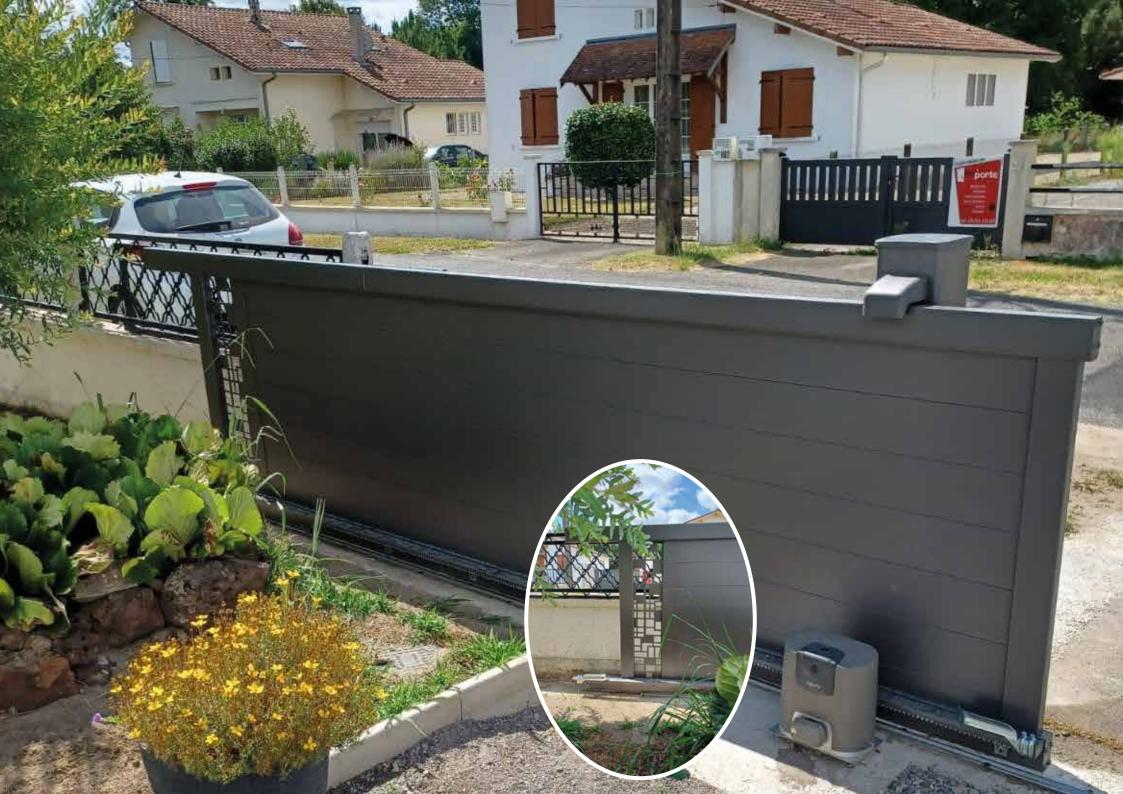



Vérandas, réalisations dans notre atelier

Nos vérandas s'adaptent au style de votre habitation. Nous vous proposons une simulation 3D d'une véranda sur votre maison.

LE PANNEAU POUR VOTRE TOITURE DE VÉRANDA ELS Oméga ISOTOIT ISOTOIT AST Premium 65mm ISOTOIT auto-portant « Le silence absolu »

Menuiseries Performance 70 100% Recyclable, léger, résistant à la corrosion et robuste, l'aluminium est un matériau idéal pour la construction.

Les profilés Aluminium assurent une excellente isolation, aussi bien thermique qu'acoustique. Les traitements de surface de nos profils portent les labels de garanties Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.

CARACTÉRISTIQUES

Performance du design et de l'ergonomie :

- Lignes sobres ou tendues
- Masses vues des chicanes les plus faibles du marché
- 3 types d'ouvrants (mm)
- 24 / 26 28 : ouvrants standards
- 26 à 36 : ouvrants fortes charges
- Frottements atténués : diamètre des galets optimum et rail arrondi Inox
- Décondamnation et mouvement de translation en 1 seul geste : béquille ergonomique
- Performance thermique Uw 1.7 W/m2k
- Option volet roulant Ujn 1.5 W/m2k
- Faibles masses Sw 0.46

Avantages:

• PLUS LEGER:

10 kg+/m², plus facile à manipuler, plus facile à poser

• PLUS DE SILENCE :

Brevet ΩMEGA pour un effet bilame maîtrisé,moins de craquements métalliques liés aux écarts de température : le silence absolu. Brevet FR1661116

• PLUS DIFFERENT:

Un panneau de toiture unique avec usinage de l'isolant selon le process breveté Ω méga

· PLUS DESIGN:


Finition intérieure Ultra Mat / Brillance 3%



































Carports








Hydrofuge

Photo de la toiture AVANT

L'hydrofuge est un produit spécifique à base d'eau ou de résine acrylique siliconée à appliquer sur les matériaux de couverture. Il est destiné à protéger le toit des intempéries en réduisant sa porosité.



RISQUES



Protection Chantier

- Porosité
- Végétation
- Fuites





Nettoyage Anti-mousse



Avant - Après





Toiture Hydro

de planches de rive

L'entreprise Bel'Porte

LES GARANTIES

Avis Google

✓ Pose volets roulants solaires menuiseries,porte d'entrée et porte de garage . Bonne communication avec le personnel de la société. . Très bon contact avec la commerciale . Travaux réalisés avec

professionnalisme.

Equipe jeune et très dynamique . Je recommande cette entreprise.. 77



Travail sérieux ,rapide, discret et toujours à l'heure. Je recommande. 77

> Entreprise très sérieuse et à l'écoute. de ses clients, monteurs parfaits. Menuiseries et store posés ce jour.



L'équipe de Bel'porte Menuiseries est très dynamique et très professionnelle. De la commerciale au métreur en passant par les poseurs tout était nickel. Le travail est soigné, propre et c'est parfait. Nous avons fait poser un volet roulant, deux fenêtres, une baie vitrée et deux châssis fixes de véranda. Nous reprendrons bien évidemment cette équipe pour nos prochains travaux. Merci encore pour le boulot et à bientôt. 77

		Vitrage PF	ODUIT Motorisation	QUINCAILLERIE	FINITION -Laquage	POSE
Fenètres/ porte-fenètres/ baies vitrées	PVC	10 ans		10 ans	15 ans	10 ans
	Alu	10 ans		10 ans	10 ans	10 ans
Portes d'entrées	PVC	10 ans		10 ans	10 ans	10 ans
	Alu	10 ans		10 ans	10 ans	10 ans
Portes de service	PVC	10 ans		10 ans	10 ans	10 ans
Volets roulants	Classique		7 ans	10 ans	10 ans	10 ans
	Motorisation solaire		7 ans	10 ans	10 ans	10 ans
Volets battants	Bois			10 ans	2 ans	10 ans
	Alu	\sim	\sim	10 ans	10 ans	10 ans
	PVC			10 ans	10 ans	10 ans
Portails et clôtures	Tous matériaux	><	5 ans	10 ans	15 classique / 25 Premium	10 ans
Portes de garage enroulables	Alu		- 5 ans	10 ans	10 ans	10 ans
Portes de garage sectionnelles	Acier	$\overline{}$	5 ans	10 ans	10 ans	10 ans
ortes de garage sattantes	Alu		5 ans	10 ans	10 ans	10 ans
Stores	Coffre/Bras	10 ans	5 ans	10 ans	10 ans	10 ans
	Toile	10 ans	5 ans	10 ans	10 ans	10 ans
Moustiquaires			5 ans	10 ans	10 ans	10 ans
Pergolas	Alu		5 ans	10 ans	10 ans	10 ans
Vérandas	Alu	10 ans	5 ans	10 ans	10 ans	10 ans

Un accompagnement de qualité, des équipes qualifiées pour vos projets personnalisés.



Ce document a été créé pour nos commerciaux, afin de préserver l'environnement, nous vous proposons, si besoin, de vous l'envoyer par mail.





Contact

Siège: 05.58.03.10.03

SAV/Technique: 05.58.03.88.88











Suivez-nous sur notre page

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.menuiseries-belporte-40.fr